

# NetWitness® Platform

バージョン12.5

## リカバリ ツール ユーザ ガイド

## 連絡先

NetWitnessコミュニティ(<https://community.netwitness.com>)では、よくある質問への回答や、既知の問題の解決方法を含むナレッジベースを公開しています。また、製品ドキュメント、コミュニティディスカッション、ケース管理なども公開されています。

## 商標

RSAおよびその他の商標は、RSA Security LLCまたはその関連会社(「RSA」)の商標または登録商標です。RSAの商標のリストについては、<https://www.rsa.com/en-us/company/rsa-trademarks>を参照してください。その他の商標は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

## 使用許諾契約

本ソフトウェアと関連ドキュメントは、RSA Security LLCまたはその関連会社が著作権を保有しており、使用許諾契約に従って提供されます。本ソフトウェアと関連ドキュメントの使用と複製は、使用許諾契約の条項に従い、上記の著作権を侵害しない場合のみ許諾されます。本ソフトウェアと関連ドキュメント、およびその複製物を他人に提供することは一切認められません。

本使用許諾契約によって、本ソフトウェアと関連ドキュメントの所有権およびその他の知的財産権が譲渡されることはありません。本ソフトウェアと関連ドキュメントを不正に使用または複製した場合、民事および刑事上の責任が課せられる可能性があります。本ソフトウェアは予告なく変更されることがありますので、あらかじめご承知おきください。

サードパーティのリポジトリを展開したり、サポートされているNetWitnessバージョンに含まれない基盤となるNetWitnessオペレーティングシステムに変更を加えたりしないことをお勧めします。NetWitnessが承認したイメージ以外でのこのような変更は、サービスまたは機能の競合を引き起こす可能性があり、NetWitnessを最適化された機能状態に戻すにはNetWitnessシステムの再イメージ化が必要になる場合があります。サードパーティのリポジトリが展開された場合、またはNetWitnessの承認なしに顧客がサポートされていない変更を行った場合、トラブルシューティングの取り組みまたはサービスの再イメージ化によって問題が解決されるまで、システムの誤動作については顧客が全責任を負います。

## サードパーティライセンス

本製品にはRSA以外のサードパーティによって開発されたソフトウェアが含まれます。本製品内のサードパーティ製ソフトウェアに適用される使用許諾契約の内容については、NetWitnessコミュニティの製品ドキュメントページで確認できます。本製品を使用することにより、本製品のユーザーは、これらの使用許諾契約の条項に同意したものとみなされます。

## 暗号技術に関する注意

本製品には、暗号技術が組み込まれています。これらの暗号技術の使用、輸入、輸出は、各国の法律で禁止または制限されています。本製品を使用、輸入、輸出する場合は、各国における使用または輸出入に関する法律に従わなければなりません。

## ディストリビューション

本文書に記載される、RSA Security LLCまたはその関連会社(「RSA」)のいかなるソフトウェアの使用、複製、配布にも、適切なソフトウェアライセンスが必要です。

RSAは、この資料に記載される情報が、発行日時時点で正確であるとみなしています。この情報は予告なく変更されることがあります。

この資料に記載される情報は、「現状有姿」の条件で提供されています。RSAは、この資料に記載される情報に関する、どのような内容についても表明保証条項を設けず、特に、商品性や特定の目的への適応性に対する黙示的保証はいたしません。

## その他

この製品、このソフトウェア、関連ドキュメント、およびそのコンテンツは、このドキュメントの発行日時時点で有効なNetWitnessの標準利用規約に従うものとし、これらの利用規約は<https://www.netwitness.com/standard-form-agreements/>で確認できます。

© 2024 RSA Security LLC or its affiliates.All Rights Reserved.

2024年9月

# 目次

---

<b>災害復旧(バックアップとリストアの手順)</b> .....	<b>4</b>
(推奨)NetWitnessリカバリー ラッパ ール .....	4
NetWitnessリカバリー ラッパ ールの基本的な使用方法 .....	6
前提条件 .....	7
NRTラッパ ールを使用したバックアップ: .....	7
ステータスのチェック .....	13
トラブルシューティング .....	13
NetWitnessリカバリー ツール(NRT) .....	14
NetWitnessリカバリー ツールの基本的な使用方法 .....	16
前提条件 .....	18
災害復旧のワークフロー .....	19
ホストのデータのバックアップとリストア .....	19
NetWitness Serverでのデータのバックアップとリストア .....	20
NetWitness Serverホストでのデータのバックアップ .....	20
NetWitness Serverホストでのデータのリストア .....	22
他のコンポーネント ホストでのデータのバックアップとリストア .....	26
コンポーネント ホストでのデータのバックアップ .....	26
コンポーネント ホストでのデータのリストア .....	27
ハードウェア更新の場合のみ:新しいホスト ハードウェアに追加されたディスク領域の使用 .....	31
<b>Azure導入環境での災害復旧</b> .....	<b>32</b>
タスク1 - データのバックアップとエクスポート .....	32
タスク2 - データの復元とインポート .....	32
<b>AWS導入環境での災害復旧</b> .....	<b>34</b>
タスク1 - データのバックアップとエクスポート .....	34
タスク2 - データの復元とインポート .....	34

## 災害復旧(バックアップとリストアの手順)

NetWitnessホストのバックアップとリストアは、次のいずれかを使用して実行できます。

- [\(推奨\) NetWitnessリカバリー ラッパー ツール](#)
- [NetWitnessリカバリー ツール\(NRT\)](#)

### (推奨) NetWitnessリカバリー ラッパー ツール

**注** NetWitness PlatformはNetWitness Recovery Wrapperツールをサポートしています。データ量が多いホスト(500GB以上)の場合は、バックアップにNetWitnessリカバリー ツール(`nw-recovery-tool`)を使用することをお勧めします。

NetWitnessリカバリー ラッパー ツール(NRWT)は、サポートされているすべてのインストール オプション(物理ホスト、仮想ホスト、AWS、およびAzure)のバックアップを簡単に作成できる一元的なバックアップおよびリストア ツールです。

NRWTの機能は次のとおりです。

- 一度に個々のホスト、特定のホスト、またはすべてのホストをバックアップ(エクスポート)する。
- 一度に個々のホストをリストア(インポート)する。
- バックアップとリストアに含めるファイルまたはフォルダーをカスタマイズする。
- バックアップ データをリモート ホストとNetWitnessホストの間でコピーする(次の条件を満たす場合)。
  - リモート ホストに各NetWitnessホストからSSH経由でアクセスできる。
  - 認証情報が正しい。
  - 指定された場所にバックアップを格納する十分な空き領域がある(エクスポートの場合)。
  - 指定された場所に有効なバックアップ データがある(インポートの場合)。
- エンドポイントおよびESAインスタンスのMongoデータベースをバックアップします。
- Brokerサービスが実行されているNetWitnessノードのBrokerインデックスを含めます。
- ユーザーが提供したカスタム ファイルとフォルダーをバックアップします。
- (バージョン12.3以降の場合) データのエクスポート中およびインポート中には、コマンドライン インターフェイス(CLI)にパスワードを入力しないでください。
- (オプション)(バージョン12.3以降の場合) NetWitness Server、またはその他のコンポーネント ホストシステムに非rootユーザーとしてログインし、データのバックアップとリカバリーを実行します。NetWitness Server、またはその他のコンポーネント ホスト システムにログインするには、次のログイン認証情報を使用する必要があります。

- ユーザー名 :nwnrt
- パスワード :netwitness

**注** NetWitness Server、またはその他のコンポーネント ホスト システムに非rootユーザーとしてログインするために、rootユーザーは、su nwnrtというユーザー名を使用する必要があります。

- (バージョン12.3以降の場合) グループ ホストとカテゴリ ホストをバックアップします。

以前の実行の詳細については、管理サーバーの/var/log/netwitness/recovery-tool/nw-recovery-wrapper.logにあるNRWTのログで確認できます。

## NetWitnessリカバリー ラッパー ツールの基本的な使用方法

NRWTを使用してデータをバックアップする場合は、`export`オプションを指定します。データをリストアする場合は、`import`オプションを指定します。ルート ディレクトリレベルで、次の形式でコマンドを実行します。

```
nw-recovery-wrapper [command] [option]
```

このツールで使用可能なコマンドとオプションは、次の表のとおりです。

コマンドとオプション	説明
<code>-h --help</code>	コマンドとオプションに関するヘルプを表示します。以下に例を示します。 指定した次のコマンド <code>nw-recovery-wrapper --help</code> を実行すると、サポートされている操作と引数の一覧が表示されます。
<code>-e, --export</code>	データまたは構成をエクスポートします。
<code>-i, --import</code>	データまたは構成をインポートします。
<code>-d, --dump-dir &lt;path&gt;</code>	エクスポートするデータの保存場所のパス、またはインポートするデータの保存場所のパスを指定します (例 <code>:/var/netwitness/backup</code> )。
<code>--host-key HOST_KEY [HOST_KEY ...]</code>	ホストIP、ID、または表示名を指定します。
<code>--host-all</code>	すべてのホストに指定します(エクスポートでのみサポートされます)。
<code>--category-group CATEGORY_GROUP [CATEGORY_GROUP ...]</code>	ホストグループとサービスグループに指定します(エクスポートでのみサポートされます)。
<code>--host-group HOST_GROUP [HOST_GROUP ...]</code>	UIホスト ページで作成されたホストグループを指定します(エクスポートでのみサポートされます)。
<code>--include CUSTOM_PATH [CUSTOM_PATH ...]</code>	カスタムパスまたはファイルを指定します。
<code>--remote-location REMOTE_LOCATION</code>	リモート ホスト構成のリモート ホストのパスを指定します。
<code>--remote-ip REMOTE_IP</code>	リモート ホスト構成のリモート ホストのIPを指定します。
<code>--remote-password REMOTE_PASSWORD</code>	リモート ホスト構成のリモート ホストのパスワードを指定します。
<code>--remote-user REMOTE_ USER</code>	リモート ホスト構成のユーザーを指定します。 (オプション) リモート ホスト構成のユーザー。指定しない場合は、デフォルトのrootユーザーです。

## 前提条件

- 各NetWitnessホストでバックアップを行うために十分なディスク領域がダンプディレクトリに存在することを確認してください。
- 有効なホストキーを入力します。ホストキーとして指定できるのは、ホストID、IPアドレス、または表示名です。

## NRTラッパーを使用したバックアップ：

1. NetWitnessホストのバックアップを作成し、各ホストのローカルダンプディレクトリに格納します。  

```
nw-recovery-wrapper export --dump-dir <dir> --host-key <Host 1 IP/ID/Name>
<Host 2 IP/ID/Name>.....<Host N IP/ID/Name>
```

```
nw-recovery-wrapper export --dump-dir <dir> --host-all
```

**注** `nwnrt`または`su nwnrt`というユーザー名でログインしている場合は、NetWitness Serverホストまたはその他のコンポーネントホストでNetWitnessリカバリラッパーツールを使用してバックアップ/リカバリーアクションを実行している間に実行するコマンドの前に`sudo`と入力する必要があります。  
**例** NetWitnessリカバリラッパーツールを使用してNetWitnessホストをバックアップするための最初のステップは、ログイン後に、次のコマンドを実行することです。

```
sudo nw-recovery-wrapper export --dump-dir <dir> --host-key <Host 1
IP/ID/Name> <Host 2 IP/ID/Name>.....<Host N IP/ID/Name>
```

2. (オプション) リカバリツールで事前定義されているもの以外でバックアップとリストアに含めるカスタムのファイルまたはフォルダーを追加します。

**注** カスタムのファイルまたはディレクトリがNetWitnessホストで利用できることを確認してください。利用できない場合、それらのファイルまたはディレクトリは無視されます。

```
nw-recovery-wrapper export --dump-dir <dir> --include-file <custom files>/-
--include-dir --host-key <Host 1 IP/ID/Name> <Host 2 IP/ID/Name>.....<Host
N IP/ID/Name>
nw-recovery-wrapper export --dump-dir <dir> --include-file <custom files>/-
--include-dir --host-all
```

3. (オプション) バックアップデータをリモートにコピーします。

**注** 次の情報を確認します。

- リモートコピー操作の引数、`--remote-ip`、`--remote-location`に有効な値が指定されていること。
- リモートホストのIPが有効であり、すべてのNetWitnessホストからSSH経由でアクセスできること。
- リモートホストの場所(`--remote-location`)に、バックアップを格納する十分な領域があること。

```
nw-recovery-wrapper export --dump-dir <dir> --host-key <Host 1 IP/ID/Name>
<Host 2 IP/ID/Name>.....<Host N IP/ID/Name> --remote-ip <IP ADDRESS of
remote host> --remote-location <remote-location-where-backups-should-be-
copied-to>
nw-recovery-wrapper export --dump-dir <dir> --host-all --remote-ip <IP
ADDRESS of remote host> --remote-location <remote-location-where-backups-
should-be-copied-to>
```

**注：**

- オプションの引数 `--remote-user` の値を指定しなかった場合は、デフォルトの `root` になります。
- 引数が指定されていない場合は、オプションの引数 `--remote-password <remote-password>` でsshキーが使用されます。

**注：**パスワードなしでエクスポートを実行するには、すべてのNetWitnessノードで、次の手順を実行します。

1. `ssh-keygen`( パスフレーズなし)
2. `ssh-copy-id <remote - username>@<remote - ip>`  
ステップ3を実行してSSH接続を確認し、リモート マシンを終了します。
3. `ssh <remote - username>@<remote - ip>`

例：

adminserverの場合、バックアップ フォルダの名前は「adminserver-backup-2021-09-08-12:48:13」のようになります。

カスタムファイルまたはフォルダを含むバックアップ(エクスポート)を作成し、リモートにコピーします。

**注：**次の情報を確認します。

- カスタムのファイルまたはディレクトリーがNetWitnessホストで使用可能であること(使用できない場合は、それらのファイルまたはディレクトリーが無視されます)。
- 有効な値が、リモート コピー操作の引数、`--remote-ip`、`--remote-location`に指定されていること。
- リモート ホストのIPが有効で、すべてのNetWitnessホストからSSH経由でアクセスできること。
- リモート ホストの場所(`--remote-location`)に、バックアップを格納する十分な領域があること。

```
nw-recovery-wrapper export --dump-dir <dir> --include <custom files/folder>
--host-key <Host 1 IP/ID/Name> <Host 2 IP/ID/Name>.....<Host N IP/ID/Name>
--remote-ip <IP ADDRESS of remote host> --remote-location <remote-location-
where-backups-should-be-copied-to>
```

4.

```
nw-recovery-wrapper export --dump-dir <dir> --include <custom files/folder>
--host-all --remote-ip <IP ADDRESS of remote host> --remote-location
<remote-location-where-backups-should-be-copied-to>
```

**注：**

- オプションの引数 :引数を指定しなかった場合は、`--remote-user`が、デフォルトの `root` になります。
- 引数が指定されていない場合は、オプションの引数 `--remote-password <remote-password>` でsshキーが使用されます。

**注：**パスワードなしでエクスポートを実行するには、すべてのNetWitnessノードで、次の手順を実行します。

1. `ssh-keygen`( パスフレーズなし)
2. `ssh-copy-id <remote - username>@<remote - ip>`  
ステップ3を実行してSSH接続を確認し、リモート マシンを終了します。
3. `ssh <remote - username>@<remote - ip>`

例：

Admin Serverの場合は、バックアップ フォルダの名前が「adminserver-backup-2021-09-08-12:48:13」になります。

## 5. (オプション) Mongoサービスを含めます。

**注** :以下を確認します。

- MongoサービスがNetWitnessホストで実行中である。
- 複数の値を含む--host-all and --host-keyは、Mongoを含める操作ではサポートされていません。

```
nw-recovery-wrapper export --dump-dir <dir> --host-key <Host 1 IP/ID/Name>
--include-mongo
```

## 6. (オプション) Brokerインデックスを含めます。

**注** :以下を確認します。

- BrokerサービスがNetWitnessホストで実行中である。

```
nw-recovery-wrapper export --dump-dir <dir> --host-key <Host 1 IP/ID/Name>
<Host 2 IP/ID/Name>.....<Host N IP/ID/Name> --include-broker-index
```

```
nw-recovery-wrapper export --dump-dir <dir> --host-all --include-broker-
index
```

## 7. (オプション) MongoおよびBrokerインデックスを含むバックアップ (エクスポート)。

**注** :以下を確認します。

- MongoサービスがNetWitnessホストで実行中である。
- BrokerサービスがNetWitnessホストで実行中である。
- 複数の値を含む--host-all and --host-keyは、Mongoを含める操作ではサポートされていません。

```
nw-recovery-wrapper export --dump-dir <dir> --host-key <Host 1 IP/ID/Name>
--include-mongo --include-broker-index
```

## 8. (オプション) リモートの場所、Brokerインデックス、Mongoにコピーして、カスタムのファイルやフォルダーを含めてバックアップ(エクスポート)します。

```
nw-recovery-wrapper export --dump-dir <dir> --include-broker-index --
include-mongo ---include-file <custom files>/--include-dir <custom folders>
--host-key <Host 1 IP/ID/Name> --remote-ip <IP ADDRESS of remote host> --
remote-location <remote-location-where-backups-should-be-copied-to>
```

**注** :パスワードなしでエクスポートを実行するには、すべてのNetWitnessノードで、次の手順を実行します。

1. ssh-keygen( パスフレーズなし)
2. ssh-copy-id <remote - username>@<remote - ip>  
ステップ3を実行してSSH接続を確認し、リモート マシンを終了します。
3. ssh <remote - username>@<remote - ip>

## 9. (バージョン12.3以降の場合) /admin/appliancesページで作成された特定のグループに固有のすべてのホストをバックアップします。

```
nw-recovery-wrapper export --dump-dir <dump location> --host-group <UI host
group>
```

例 :

```
nw-recovery-wrapper export --dump-dir /var/netwitness/Test-backup --host-
group TestGroup
```

10. (バージョン12.3以降の場合) 環境内のLog Hybrid、Log Collector、スタンドアロンBrokerなど、特定のカテゴリに固有のすべてのホストをバックアップします。

```
nw-recovery-wrapper export --dump-dir <dump location> --category-group <category name>
```

例：

```
nw-recovery-wrapper export --dump-dir /var/netwitness/Test-backup --category-group LogDecoder
```

**注**：以下を確認します。

- カスタムのファイルまたはディレクトリーが、バックアップされるNetWitnessホストに存在すること。存在しない場合は、そのファイルまたはディレクトリーがスキップされます。
- `--remote-ip`、`--remote-location`などのフィールドがリモート コピー操作で必須であること。
- リモート ホストIP認証情報が有効であり、すべてのNetWitnessホストからSSH経由でアクセス可能であること。
- リモート ホストの場所 (`--remote-location`) に、バックアップの格納に十分なスペースがあること。
- MongoサービスがNetWitnessホストで実行中であること。
- BrokerサービスがNetWitnessホストで実行中であること。
- 複数の値を含む`--host-all`、`--host-key`、`--category-group`、`--host-group`は、Mongoのinclude操作ではサポートされていません。
- 引数が指定されていない場合は、オプションの引数`--remote-password <remote-password>`でsshキーが使用されます。

## NRTラッパーでサポートされるリストア(インポート) オプション

**注意**：システムレベルの変更を伴うため、インポート コマンドは慎重に使用してください。

1. ホストを一度に1つずつリストア(インポート)します(IPアドレス、ホスト名、またはホストIDを使用)。  

```
nw-recovery-wrapper import --dump-dir <dir> --host-key <Host IP/ID/Name>
```
2. カスタムのファイルまたはフォルダーをリストアします(該当する場合)。

**注**：カスタムのファイルまたはディレクトリーがNetWitnessホストで利用できることを確認してください。利用できない場合、それらのファイルまたはディレクトリーは無視されます。

```
nw-recovery-wrapper import --dump-dir <dir> --include-file <custom files>/-include-dir --host-key <Host IP/ID/Name>
```

3. リモートの場所からリストアします。

**注**：次の情報を確認します。

- データがバックアップされているリモート ホストの場所が`--remote-location`で指定されている。
- リモート ホストのIPが有効で、すべてのNetWitnessホストからSSH経由でアクセスできる。
- リモート ホストの場所 (`--remote-location`) に、バックアップの格納に十分な領域がある。

```
nw-recovery-wrapper import --remote-ip <IP address of remote host> --remote-location <location-of-backup-on-remote-host> --dump-dir <dir> --host-key <Host IP/ID/Name>
```

**注：**

- オプションの引数 :引数を指定しない場合は、`--remote-user`がデフォルトでrootになります。
- 引数が指定されていない場合は、オプションの引数 `--remote-password <remote-password>` でsshキーが使用されます。

**注** :パスワードなしのインポートを実行するには、すべてのNetWitnessノードで、次のステップを実行します。

1. `ssh-keygen( /パスフレーズなし)`
2. `ssh-copy-id <remote - username>@<remote - ip>`  
ステップ3を実行してSSH接続を確認し、リモート マシンを終了します。
3. `ssh <remote - username>@<remote - ip>`

たとえば、adminserverの場合、バックアップ フォルダの名前は「adminserver-backup-2021-09-08-12:48:13」のようにします。

```
nw-recovery-wrapper import --dump-directory <dir> --host-key <host-1> --remote-ip <remote-ip> --remote-location /home/adminserver-backup-2021-09-08-12:48:13
```

**注：**

- オプションの引数 :引数を指定しなかった場合は、`--remote-user`が、デフォルトのrootになります。
- 引数が指定されていない場合は、オプションの引数 `--remote-password <remote-password>` でsshキーが使用されます。

4. **注** :パスワードなしのインポートを実行するには、すべてのNetWitnessノードで、次のステップを実行します。

1. `ssh-keygen( /パスフレーズなし)`
2. `ssh-copy-id <remote - username>@<remote - ip>`  
ステップ3を実行してSSH接続を確認し、リモート マシンを終了します。
3. `ssh <remote - username>@<remote - ip>`

5. カスタムのファイルまたはフォルダーを含むリモートの場所からデータをリストアします。

**注** :次の情報を確認します。

- />- カスタムファイルまたはディレクトリーがNetWitnessホストで使用可能である(使用不可の場合は、そのファイルやディレクトリーが無視されます)。
- データがバックアップされるリモート ホストの場所が`--remote-location`に含まれている。
- データがバックアップされるリモート ホストの場所がNetWitnessホストからSSH経由でアクセスできる。
- リモート ホストの場所(`--remote-location`)に、バックアップの格納に十分な領域がある。

```
nw-recovery-wrapper import --dump-dir <dir> --include <custom files/folder> --host-key <host1> --remote-ip <IP ADDRESS of remote host> --remote-location <remote-location-where-backups-should-be-copied-to>
```

たとえば、管理サーバの場合、バックアップ フォルダの名前は「adminserver-backup-2021-09-08-12:48:13」のようになります。

**注：**

- オプションの引数 :引数を指定しなかった場合は、`--remote-user`が、デフォルトのrootになります。
- 引数が指定されていない場合は、オプションの引数 `--remote-password <remote-password>` でsshキーが使用されます。

6. **注** :パスワードなしのインポートを実行するには、すべてのNetWitnessノードで、次のステップを実行します。
1. ssh-keygen( パスフレーズなし)
  2. ssh-copy-id <remote - username>@<remote - ip>
- ステップ3を実行してSSH接続を確認し、リモート マシンを終了します。
- 3.ssh <remote - username>@<remote - ip>

7. (オプション) Mongoサービスをリストアします。

**注** :以下を確認します。

- MongoサービスがNetWitnessホストで実行中である。
- 複数の値を含む--host-all and --host-keyは、Mongoを含める操作ではサポートされていません。

```
nw-recovery-wrapper import --dump-dir <dir> --host-key <Host 1 IP/ID/Name>
--include-mongo
```

8. (オプション) ブローカー インデックスを復元します。

**注** :以下を確認します。

- BrokerサービスがNetWitnessホストで実行中である。
- --host-all option is not support for include broker index operation.

```
nw-recovery-wrapper import --dump-dir <dir> --host-key <Host 1 IP/ID/Name>
--include-broker-index
```

9. (オプション) MongoおよびBrokerインデックスを復元します。

**注** :以下を確認します。

- MongoサービスがNetWitnessホストで実行中である。
- BrokerサービスがNetWitnessホストで実行中である。
- 複数の値を含む--host-all and --host-keyは、Mongoを含める操作ではサポートされていません。

```
nw-recovery-wrapper import --dump-dir <dir> --host-key <Host 1 IP/ID/Name>
--include-mongo --include-broker-index
```

10. (オプション) リモートの場所、Brokerインデックス、Mongoにコピーして、カスタムのファイルやフォルダーをリストアします。

**注** :以下を確認します。

- カスタムのファイルまたはディレクトリーが、バックアップされるNetWitnessホストに存在すること。存在しない場合は、そのファイルまたはディレクトリーのバックアップがスキップされます。
- --remote-ip、--remote-locationなどのフィールドがリモート コピー操作で必須であること。
- リモート ホストIP認証情報が有効であり、すべてのNetWitnessホストからSSH経由でアクセス可能であること。
- リモート ホストの場所(--remote-location)に、バックアップの格納に十分なスペースがあること。
- MongoサービスがNetWitnessホストで実行中である。
- BrokerサービスがNetWitnessホストで実行中である。
- 複数の値を含む--host-all and --host-keyは、Mongoを含める操作ではサポートされていません。

```
nw-recovery-wrapper import --dump-dir <dir> --include-file <custom files>/-
--include-dir <custom folders> --include-mongo --include-broker-index --
host-key <host1> --remote-ip <IP ADDRESS of remote host> --remote-location
<remote-location-where-backups-should-be-copied-to>
```

**注：**

- オプションの引数 :引数を指定しなかった場合は、--remote-userが、デフォルトのrootになります。
- 引数が指定されていない場合は、オプションの引数--remote-password <remote-password>でsshキーが使用されます。

**注** :パスワードなしのインポートを実行するには、すべてのNetWitnessノードで、次のステップを実行します。

1. ssh-keygen( パスフレーズなし)
2. ssh-copy-id <remote - username>@<remote - ip>  
ステップ3を実行してSSH接続を確認し、リモート マシンを終了します。
- 3.ssh <remote - username>@<remote - ip>

## ステータスのチェック

以下のコマンドを使用して、バックアップまたはリストアのステータスを確認することができます。

```
/var/log/netwitness/recovery-tool/recovery.log
```

## トラブルシューティング

エラーメッセージ	バックアップまたはリストア中にNRTラッパーでエラーが発生しました。
解決策	次のいずれかを実行します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• バックアップに失敗したホストにログインし、/var/log/netwitness/recovery-tool/recovery.logを確認します。</li> <li>• ノード0でデバッグ モード( nw-recovery-wrapper -l debug) で実行し、各ホストのリカバリー ログを取得します。</li> </ul>

エラーメッセージ	リモート コピー操作のパスワードが正しくないため、NRTラッパーにエラーが発生します(--remote-password)。
原因	リモート コピーで間違ったパスワードを複数回入力すると、NRWTは失敗します。SFTPでSSHが使用されるため、その間はシステムでのSSHがロックされます。
解決策	しばらく待ってから再試行する必要があります。

エラーメッセージ	特定のホストでの長時間の実行後にNRTラッパーでエラーが発生しますが、バックアップは進行中のままです。たとえば、EndpointまたはESAノードです。
----------	--

シ	
原因	NRTアーキテクチャは、ユーザー データではなく、構成をバックアップするよう設計されています。また、Admin Server( SA) とnodexの間の通信にソルトを使用します。特定のホストに大量のデータが存在するため、ソルト通信がタイムアウトしたときに、この問題が発生します。
解決策	特定のホストにSSHで接続し、 <code>/var/log/netwitness/recovery-tool/recovery.log</code> でバックアップ ステータスを確認します。 バックアップされるデータが大量である場合は、特定のホストにログインして「nw-recovery-tool」を使用することをお勧めします。

## NetWitnessリカバリー ツール(NRT)

NetWitnessリカバリー ツール(NRT)を使用して、NetWitness Serverホスト システム NetWitnessサーバとコンポーネント ホスト システムのデータのバックアップおよびリストアを実行できます。NRTは、RMA、ハードウェア更新、一般的なバックアップおよびリストアの要件に対応するために、対象ホストのコマンドラインで実行するスクリプトです。Azure VMにデプロイされたホストの災害復旧手順については、「[Azure導入環境での災害復旧](#)」を参照してください。

**注** :NRTは各ホスト上でローカルに実行する必要があります。リモート ホスト や外部ホストから実行することはできません。

次のタイプのホストをバックアップおよびリストアできます。

**注** :NRTスクリプトでは、太字の部分(単語間のスペースは除く)をカテゴリとして指定します。

- **NetWitness Admin Server**( Broker、Investigate、Respond、Health and Wellness、Reporting Engineを含む)
- **AnalystUI**( Broker、Investigate、Respond、Reporting Engineを含む)
- **Archiver**( Log Archiver( WorkbenchおよびArchiver) )
- **Broker**( スタンドアロンBroker)
- **Concentrator**( NetworkまたはLog Concentrator)
- **Decoder**( Network Decoder( パケット) )
- **Endpoint**( Endpointエージェント)
- **Endpoint Broker**( Endpoint Broker)
- **Endpoint Log Hybrid**( Log Collector、Log Decoder、Endpoint Server、Concentrator)
- **ESA Primary**( Contexthub、ESA Correlation、Incident Managementデータベース)
- **ESA Secondary**( ESA Correlation)
- **Gateway**( Cloud Gateway)
- **Log Hybrid Retention**( 保存用に最適化されたLog Hybrid。RSAシリーズ6 Hybridハードウェアで選択)

- **Log Collector**( Log Collector およびインストールされている場合は Virtual Log Collector を含む)
- **Log Decoder**( Log Decoder、 およびインストールされている場合は Local Log Collector および Warehouse Connector を含む)
- **Log Hybrid**( Log Collector、 Log Decoder、 Concentrator)
- **Malware**( Malware Analysis および Broker)
- **Network Hybrid**( Concentrator および Decoder)
- **Search**( Health & Wellness ベータ ホスト )
- **UEBA**( User Entity and Behavior Analytics)
- **Warehouse**( Warehouse Connector)

## NetWitnessリカバリツールの基本的な使用方法

NRTを使用してデータをバックアップする場合は、`export`オプションを指定します。データをリストアする場合は、`import`オプションを指定します。ルート ディレクトリレベルで、次の形式でコマンドを実行します。

```
nw-recovery-tool [command] [option]
```

このツールで使用可能なコマンドとオプションは、次の表のとおりです。

コマンドとオプション	説明
<code>-h, --help</code>	コマンドとオプションに関するヘルプを表示します。例えば、指定した次のコマンド <code>nw-recovery-tool --help-categories</code> を実行すると、有効なすべてのカテゴリ名のリストが得られます。
<code>-e, --export</code>	データまたは構成をエクスポートします。
<code>-i, --import</code>	データまたは構成をインポートします。
<code>-d, --dump-dir &lt;path&gt;</code>	エクスポートするデータの保存場所のパス、またはインポートするデータの保存場所のパスを指定します(例 <code>:/var/netwitness/backup</code> )。
<code>-C, --category &lt;name&gt;</code>	<p>対象のコンポーネントをカテゴリによって選択します。</p> <p>有効なカテゴリ名は、AdminServer、AnalystUI、Archiver、Broker、Concentrator、Decoder、Endpoint、EndPointBroker、EndpointLogHybridLogHybrid、ESAPrimary、ESASecondary、Gateway、LogHybridRetention、LogCollector、LogDecoder、LogHybrid、Malware、NetworkHybrid、Search、UEBA、Warehouseです。</p> <p>1つのカテゴリを指定するか、同一ホストに複数のカテゴリが共存する場合は複数のカテゴリを指定できます。以下に例を示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><code>--category AdminServer</code>(管理サーバのみを指定)</li> <li><code>--category AdminServer --category Gateway</code>(管理サーバとCloud Gatewayを指定)</li> <li><code>--category ESAPrimary</code>(ESA Primaryのみを指定)</li> <li><code>--category Broker</code>(Brokerのみを指定)</li> <li><code>--category Broker --category EndPointBroker</code>(BrokerとEndpoint Brokerを指定)</li> </ul>
<code>--remote-location &lt;path&gt;</code>	リモート バックアップ ファイルのパス。
<code>--remote-ip &lt;IP&gt;</code>	リモート マシンのIP。

コマンドとオプション	説明
<code>--remote-user &lt;name&gt;</code>	リモート マシンのユーザー名、(オプションで)リモート ホスト構成用のユーザー。指定しない場合は、デフォルトのrootユーザーです。
<code>--remote-password &lt;pass&gt;</code>	リモート マシンのパスワード。

## 前提条件

以下の条件を満たしていることを確認してください。

- データをバックアップする前に、このドキュメントを最後までお読みください。NetWitness Platformのバックアップとリストアの手順を開始する前に必要な情報を確認できるよう、このドキュメントにはすべての導入シナリオが網羅されています。
- NRTはバックアップの場合もリストアの場合も、バックアップまたはリストアする各ホストでローカルに実行してください。NRTを他のホストから実行したり、バックアップやリストアを複数のホストで同時に実行することはできません。ただし、同一ホスト上の複数のコンポーネントを同時にバックアップすることはできます。
- データのエクスポートおよびインポートは、同一ホスト上で実行する必要があります。ホストに障害が発生したために、新しいホストを導入する必要がある場合は、元のホストとまったく同じアイデンティティパラメーター（IPアドレスなど）を、新しいホストに設定し、同一バージョンのNetWitness Suiteを実行する必要があります。
- NRTのexportコマンドを実行する前に、バックアップの格納場所（推奨ディレクトリは /var/netwitness/backup）に十分な空きディスク領域があることを確認してください。短時間で一杯になり、システムクラッシュの原因となる可能性があるため、tmpディレクトリは使用しないでください。
- Malwareホストをバックアップする前に、ディスクサイズを確認し、調整してください。次の表に、ハードウェアのタイプ別にバックアップできるMalwareデータベースの最大サイズと、最大サイズ以内に削減する方法を示します。

ホスト	ソースハードウェア	ターゲットハードウェア	データベース	バックアップの最大サイズ	バックアップの最大サイズまで削減する処理
Malware	4Sシリーズ Hybrid	6シリーズ Core	/var/netwitness	2.5TB	ロールオーバーを構成する。 データベースから不要なデータを消去する。

- バックアップを取得したホストが使用していたのと同じISOイメージをリストアします。
- 単一のホストに複数のサービスが共存する場合は、nw-recoveryツールのimportおよびexportコマンドの1つのコマンド文字列に、すべてのサービスを含めてください。

**注** NRTを実行すると、バックアップ(export)とリストア(import)のどちらのプロセス中にも、Malware、Reporting Engine、Postgresqlの各サービスが停止し、再起動されます。

## 災害復旧のワークフロー

次の図は、災害復旧タスクの概要を示しています。

**注** :復旧が必要なのは、障害が発生したホストのみです。つまり、単一のホストに障害が発生した場合は単一のホストを復旧し、複数のホストで障害が発生した場合は複数のホストを復旧します。


図には次のタスクが含まれます。

- バックアップ(初回はできるだけ早期に実行し、以降は可能な限り頻繁に頻度で実行)。
- リストア(データをリストアする必要がある場合のみ実行)。

### Backup (Export) Workflow




### Restore (Export) Workflow

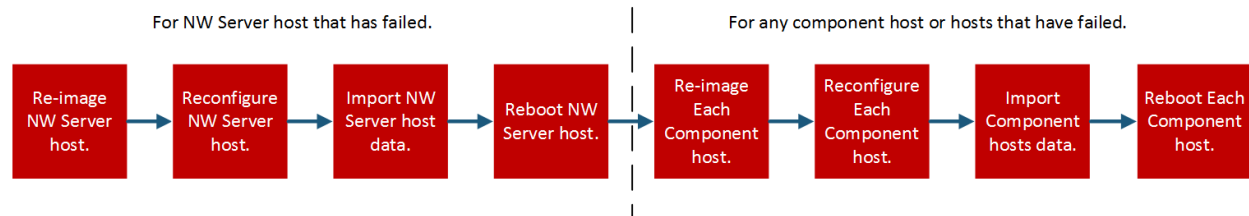

## ホストのデータのバックアップとリストア

データのバックアップとリストアの手順は、NetWitness Serverホスト システムとコンポーネント ホスト システムで異なります。

**注意** :1.) 次のディザスターリカバリー手順の実行中に、ユーザーインターフェイスの [ホスト]ビュー( [  (管理)] > ホスト ]) でコンポーネント ホスト(つまり、NetWitness Serverホスト以外のホスト)を削除しないでください。2.) 災害復旧手順を実行する前に使用していた既存のホスト名を継続して使用する必要があります。

## NetWitness Serverでのデータのバックアップとリストア

**注** 複数のホストからエクスポートするデータを共有ストレージ(たとえば、共有マウントや共有ドライブ)に保存する場合、エクスポートするデータの保存場所のパスには、ホストごとに固有のサブフォルダを追加し、エクスポートしたデータが別のホストのデータによって上書きされないようにしてください。たとえば、`--dump-dir /mnt/storage/<host-specific-name>`のようにエクスポートするデータの保存場所のパスを指定します。

### NetWitness Serverホストでのデータのバックアップ

この手順は、稼働中の既存のNetWitness Serverホスト システムで実行します。

1. 以下のコマンドをrootレベルで入力します。

```
nw-recovery-tool --export --dump-dir /var/netwitness/backup --category AdminServer
```

**注** `nwnrt`または`su nwnrt`というユーザー名でログインしている場合は、NetWitness Serverホストまたはその他のコンポーネント ホストでNetWitnessリカバリ ツールを使用してバックアップ/リカバリーアクションを実行している間に実行するコマンドの前に`sudo`と入力する必要があります。

例 :NetWitnessリカバリー ツールを使用してNetWitness Serverホスト上のデータをバックアップするための最初のステップは、ログイン後に、次のコマンドを実行することです。

```
sudo nw-recovery-tool --export --dump-dir /var/netwitness/backup --category AdminServer
```

**注** :サービスがそのサービス専用のホストにインストールされているのではなく、他のカテゴリのサービスと同じホストに共存している場合は、コマンドラインにはそれらのサービスも追加する必要があります。GatewayまたはEndpointBrokerが共存する場合は、次の例のように指定します：

```
nw-recovery-tool--export --dump-dir /var/netwitness/backup --category AdminServer --category Gateway
nw-recovery-tool--export --dump-dir /var/netwitness/backup --category Broker --category EndpointBroker
```

2. `/var/netwitness/backup`は、エクスポートするデータの保存場所のパスに置き換えます。
  - a. 指定した場所にバックアップしたデータを保存するのに十分な空き領域があることを確認してください。
  - b. バックアップ ディレクトリのパスには、ローカル ホスト上の場所を指定する必要があります。ただし、ネットワーク共有マウントや外部デバイスにデータバックアップファイルを保存することはできません。

データは、ステップ2で指定した、NetWitness Serverホスト上の保存場所にバックアップされます。
3. バックアップ データをローカル ホストから別のサーバまたはUSBスティックに移動します。
4. (オプション) バックアップ データをリモートにコピーします。

**注** 次の情報を確認します。

- リモート コピー操作の引数、`--remote-ip`、`--remote-location`に有効な値が指定されていること。
- リモート ホストのIPが有効であり、すべてのNetWitnessホストからSSH経由でアクセスできること。
- リモート ホストの場所(`--remote-location`)に、バックアップを格納する十分な領域があること。

```
nw-recovery-tool --export --dump-dir /var/netwitness/backup --category  
AdminServer --remote-ip <IP ADDRESS of remote host> --remote-location  
<remote-location-where-backupsshould-be-copied-to>
```

**注** :

- オプションの引数 `--remote-user`の値を指定しなかった場合は、デフォルトのrootになります。
- 引数が指定されていない場合は、オプションの引数 `--remote-password <remote-password>`でsshキーが使用されます。

**注** パスワードなしでエクスポートを実行するには、すべてのNetWitnessノードで、次の手順を実行します。

1. `ssh-keygen`( パスフレーズなし)
2. `ssh-copy-id <remote - username>@<remote - ip>`  
ステップ3を実行してSSH接続を確認し、リモート マシンを終了します。
3. `ssh <remote - username>@<remote - ip>`

## NetWitness Serverホストでのデータのリストア

1. 元のホストと同じネットワーク構成設定を使用して、ホストのイメージを再作成します。NetWitness Server NetWitness Serverホストの再イメージ化の詳細については、『物理ホスト インストールガイド』の「NetWitnessサーバ(NWサーバ)ホストおよびその他のコンポーネントホストのインストール」を参照してください。

- a. (オプション) バックアップデータを取得する前にネットワーク接続を確立する必要がある場合(バックアップデータがリモートホスト上に存在する場合など)は、元のホストと同じIPアドレス、サブネット、ゲートウェイ、DNS、ドメイン情報を使用して、次のスクリプトを実行します。

```
netconfig --static --interface <name> --ip <address> --netmask <netmask>
--gateway <gateway>
```

以下に例を示します。

```
netconfig --static --interface eth0 --ip 192.168.1.100 --netmask
255.255.255.0 --gateway 192.168.1.1
```

(オプション) DNSサーバを指定する場合は、次のパラメータを追加します。

```
--dns <address>
```

(オプション) ドメイン名を指定する場合は、次のパラメータを追加します。

```
--domain <name>
```

- b. (オプション) DHCPを使用している場合は、次のスクリプトを実行します。

```
netconfig --dhcp --interface <name>
```

以下に例を示します。

```
netconfig --dhcp --interface eth0
```



- c. バックアップデータを、ローカルホスト上のバックアップディレクトリのパスに追加します。例：

```
/var/netwitness/backup
```

2. `nwsetup-tui`コマンドを実行します。これにより、セットアッププログラムが開始します。

**注** :セットアッププログラムの途中で、ホストのネットワーク構成の入力を求められたら、このホストに元々設定されていたものと完全に同じネットワーク構成を指定してください。

3. インストールタイプを選択するプロンプトが表示されたら、**1**: プロンプトが表示されたら、インストールタイプのオプションを選択します。**[b>2:Recover (Reinstall)]**を選択し、**[OK]**をクリックします。次に、バックアップデータを保存したバックアップディレクトリのパスを入力します。

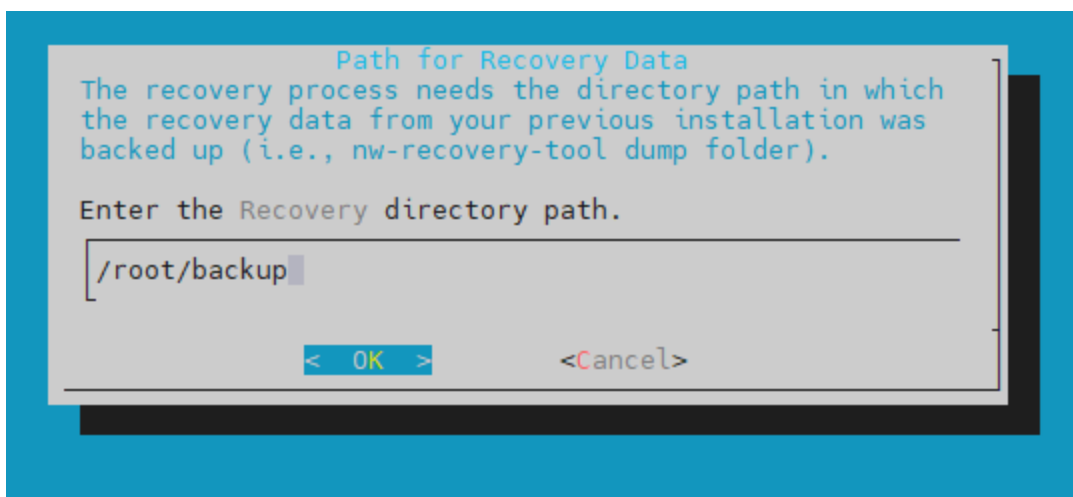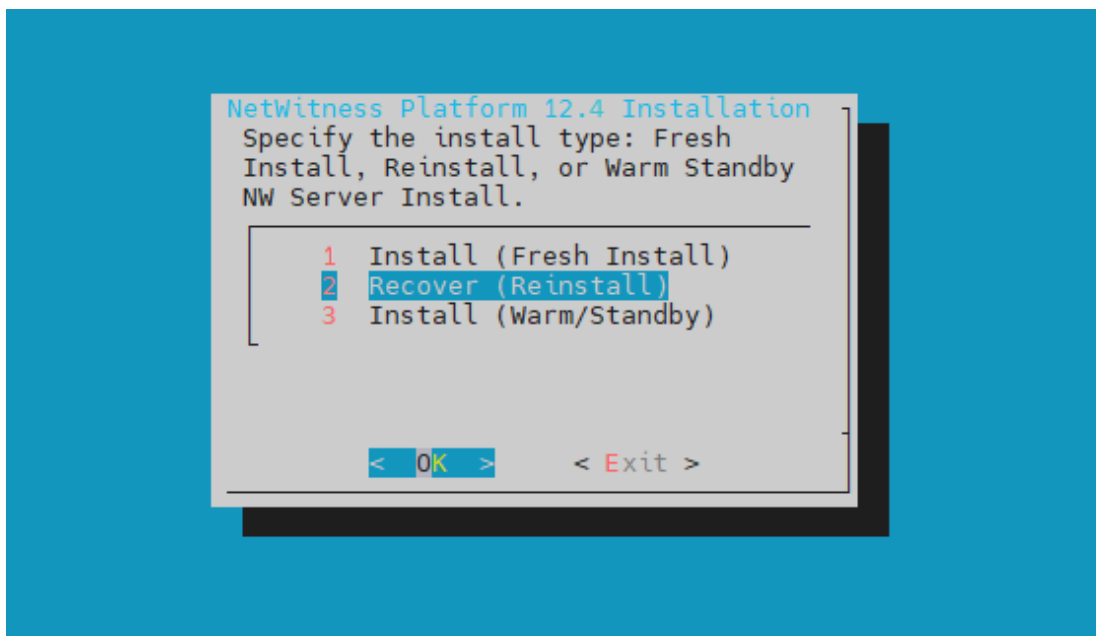

リカバリパスの場所に指定されるファイルパスはフォルダ構造になっている必要があります。tar.gzファイルまたは圧縮ファイルの場合は、解凍する必要があります。tar.gzファイルは、必要に応じてコマンド「tar -zxvf /root/backup.tar.gz」を使用して抽出できます。

パスには、/root/、/var/netwitness/backup、または同様のパスを指定できます。

admin-server のバックアップファイルには、以下に示すフォルダが含まれます。

```
[root@122-NwAdminTest backup]# ll
total 8
drwxr-xr-x.  5 root root   39 Feb  8 14:13 files
drwxr-xr-x. 17 root root 4096 Feb  8 14:13 mongo
drwxr-xr-x.  2 root root   37 Feb  8 14:14 recovery
drwxr-xr-x.  2 root root   42 Feb  8 14:13 reporting
drwxr-xr-x.  4 root root   43 Feb  8 14:13 sms
drwxr-xr-x.  3 root root   17 Feb  8 14:13 unmanaged
-rw-r--r--.  1 root root    9 Feb  8 14:13 version.info
[root@122-NwAdminTest backup]#
```

4. インストールが正常に完了したら、バックアップ データと完全に同じリリースおよびパッチ バージョンが実行されていることを確認します。
  - より新しいパッチ リリースにアップデートされているシステムにデータがある場合は、以前にホストで実行されていたもの(データがバックアップされた正確なリリース バージョンまたはパッチ バージョン)と同じパッチ バージョンの『アップデート ガイド』にある、システムのオフライン アップデートの手順に従って、ホストをアップデートします。
  - データが存在しているのがメジャー リリース バージョン(12.3など)であり、それ以降のパッチ バージョンにアップデートされていない場合は、ホスト システムを更新する必要はありません。
5. ホストが正しいバージョンを実行していることが確認できたら、NetWitness Serverで次のコマンドを実行し、データをリストアします。

```
nw-recovery-tool --import --dump-dir /var/netwitness/backup --category AdminServer
```

**注** :サービスがそのサービス専用のホストにインストールされているのではなく、他のカテゴリのサービスと同じホストに共存している場合は、コマンドラインにはそれらのサービスも追加する必要があります。GatewayまたはEndpointBrokerが共存する場合は、次の例のように指定します :

```
nw-recovery-tool--import --dump-dir /var/netwitness/backup --category AdminServer --category Gateway
nw-recovery-tool--import --dump-dir /var/netwitness/backup --category Broker --category EndpointBroker
```

6. (オプション) リモートの場所からバックアップをリストアします。

**注** :次の情報を確認します。

- リモート コピー操作の引数、--remote-ip、--remote-locationに有効な値が指定されていること。
- リモート ホストのIPが有効であり、すべてのNetWitnessホストからSSH経由でアクセスできること。
- リモート ホストの場所(--remote-location)に、バックアップを格納する十分な領域があること。

```
nw-recovery-tool --import --dump-dir /var/netwitness/backup --category AdminServer --remote-ip <IP ADDRESS of remote host> --remote-location <location-of-backup-on-remote-host>
```

**注** :

- オプションの引数--remote-userの値を指定しなかった場合は、デフォルトのrootになります。
- 引数が指定されていない場合は、オプションの引数--remote-password <remote-password>でsshキーが使用されます。

**注** :パスワードなしでエクスポートを実行するには、すべてのNetWitnessノードで、次の手順を実行します。

1. ssh-keygen( パスフレーズなし)
2. ssh-copy-id <remote - username>@<remote - ip>  
ステップ3を実行してSSH接続を確認し、リモート マシンを終了します。
3. ssh <remote - username>@<remote - ip>

7. (オプション) カスタム ファイアウォール ルールを使用する場合、または/etc/hostsのカスタム エントリを使用する場合 :
  - a. (オプション) カスタム ファイアウォール ルールを使用する場合(つまり、インストール時にnwsetup-tuiコマンドの [Disable Firewall] プロンプトで「Yes」を選択した場合は、

/etc/sysconfig/iptables ファイルをバックアップの<dump-dir>/unmanaged/etc/sysconfig/iptables ファイルからリストアします。

- b. (オプション) /etc/hosts にカスタム エントリーを追加する場合は、/etc/hosts.users ファイルを、バックアップの<dump-dir>/unmanaged/etc/hosts.user からホスト上の /etc にリストアします。
- c. ステップ7a または 7b を実行した場合は、次のコマンドを実行してホストを更新します。  
nw-manage --refresh-host --host-key <ID, IP, hostname or display name of host>

8. NetWitness Server ホストをリブートします。

**注** :/etc/host に更にカスタム エントリーを追加したい場合は、カスタム エントリーを /etc/hosts.users ファイルに追加してから、ホストを更新する必要があります(ステップ6cを参照)。

## 他のコンポーネント ホストでのデータのバックアップとリストア

次の手順を、既存の稼働中のコンポーネント ホスト システムで実行します。

### コンポーネント ホストでのデータのバックアップ

1. 以下のコマンドをrootレベルで入力します。

```
nw-recovery-tool --export --dump-dir /var/netwitness/backup --category
<category name>
```

category nameには、次のいずれか1つを指定します。

AdminServer、AnalystUI、Archiver、Broker、Concentrator、Decoder、Endpoint、EndPointBroker、EndpointLogHybrid、ESAPrimary、ESASecondary、Gateway、LogHybridRetention、LogCollector、LogDecoder、LogHybrid、Malware、NetworkHybrid、Search、UEBA、Warehouse

**注** :nwnrtまたはsu nwnrtというユーザー名でログインしている場合は、NetWitness Serverホストまたはその他のコンポーネント ホストでNetWitnessリカバリ ツールを使用してバックアップ/リカバリアクションを実行している間に実行するコマンドの前にsudoと入力する必要があります。

例 :NetWitnessリカバリ ツールを使用してコンポーネント ホスト上のデータをバックアップするための最初のステップは、ログイン後に、次のコマンドを実行することです。

```
sudo nw-recovery-tool --export --dump-dir /var/netwitness/backup --
category <category name>
```

**注** :1.) ホスト タイプに一致するカテゴリを指定します。2.) 任意のサービスが専用ホストではなく、他のコンポーネント ホスト上に共存している場合は、そのサービスをコマンドラインに追加する必要があります。例えば、Warehouse ConnectorがLog Decoderホストに共存している場合、。以下にコマンド文字列の例を示します。

```
nw-recovery-tool--export --dump-dir /var/netwitness/backup --category
LogDecoder --category Warehouse
```

2. (オプション) バックアップ データをリモートにコピーします。

**注** :次の情報を確認します。

- リモート コピー操作の引数、--remote-ip、--remote-locationに有効な値が指定されていること。
- リモート ホストのIPが有効であり、すべてのNetWitnessホストからSSH経由でアクセスできること。
- リモート ホストの場所(--remote-location)に、バックアップを格納する十分な領域があること。

```
nw-recovery-tool --export --dump-dir /var/netwitness/backup --category
<category name> --remote-ip <IP ADDRESS of remote host> --remote-location
<remote-location-where-backups-should-be-copied-to>
```

**注** :

- オプションの引数--remote-userの値を指定しなかった場合は、デフォルトのrootになります。
- 引数が指定されていない場合は、オプションの引数--remote-password <remote-password>でsshキーが使用されます。

**注** :パスワードなしでエクスポートを実行するには、すべてのNetWitnessノードで、次の手順を実行します。

1. ssh-keygen( パスフレーズなし)
2. ssh-copy-id <remote - username>@<remote - ip>  
ステップ3を実行してSSH接続を確認し、リモート マシンを終了します。
3. ssh <remote - username>@<remote - ip>

3. **(オプション)** /var/netwitness/backupを、データのエクスポート先の場所のパスに置き換えます。
  - a. 指定した場所にバックアップしたデータを保存するのに十分な空き領域があることを確認してください。
  - b. バックアップ ディレクトリのパスには、ローカル ホスト上の場所を指定する必要があります。ただし、ネットワーク共有マウントや外部デバイスにデータ バックアップファイルを保存することはできません。

4. **Endpoint Log Hybrid**および**ESA Primary**ホストの場合は、次のコマンドを実行して、データベース内のアプリケーション データをエクスポートすることができます。

```
nw-recovery-tool --export --dump-dir /var/netwitness/backup --component
mongo
```

/var/netwitness/backupは、データのエクスポート先の場所のパスに置き換えます。

**注** :1.) 指定した場所にエクスポートしたMongoデータベースのファイルを保存するのに十分な空き領域があることを確認してください。2.) 単一のコマンドで、**Endpoint Log Hybrid**または**ESA Primary**のホスト データとMongoデータベースをバックアップできます。例 :nw-recovery-tool --export --dump-dir /var/netwitness/backup --category EndpointLogHybrid --component mongo

5. **Malware**の場合は、次のコマンドを実行して、Malwareデータベース内のアプリケーション データをエクスポートすることができます。

```
nw-recovery-tool --export --dump-dir /var/netwitness/backup --component
postgresql
```

/var/netwitness/backupは、データのエクスポート先の場所のパスに置き換えます。

**注** :指定した場所にエクスポートしたMalwareデータベースのファイルを保存するのに十分な空き領域があることを確認してください。

6. バックアップ データをローカル ホストから別のサーバまたはUSBスティックに移動します。

## コンポーネント ホストでのデータのリストア

1. コンポーネント ホストを再イメージ化し、元のホストと同じネットワーク構成を設定します。コンポーネント ホストの再イメージ化の詳細については、『物理ホスト インストール ガイド』の「NetWitness サーバ(NWサーバ) ホストおよびその他のコンポーネント ホストのインストール」を参照してください。

2. (オプション) バックアップ データを取得するためにネットワーク接続を確立する必要がある(バックアップ データがリモート ホスト上に存在するなど) 場合は、元のホストと同じIPアドレス、サブネット、ゲートウェイ、DNS、ドメインの情報を使用して、次のスクリプトを実行します。

```
netconfig --static --interface <name> --ip <address> --netmask <netmask> --gateway <gateway>
```

以下に例を示します。

```
netconfig --static --interface eth0 --ip 192.168.1.100 --netmask 255.255.255.0 --gateway 192.168.1.1
```

**オプション** :DNSサーバを指定する場合は、次のパラメータを追加します。

```
--dns <address>
```

**オプション** :ドメイン名を指定する場合は、次のパラメータを追加します。

```
--domain <name>
```

- a. (オプション) DHCPを使用している場合は、次のスクリプトを実行します。

```
netconfig --dhcp --interface <name>
```

例 :

```
netconfig --dhcp --interface eth0
```

- b. バックアップ データを、ローカルホスト上のバックアップ ディレクトリのパスに追加します。

例 `:/var/netwitness/backup`

3. `nwsetup-tui`コマンドを実行します。これにより、セットアップ プログラムが開始します。

**注** :セットアップ プログラムの途中で、ホストのネットワーク構成の入力を求められたら、このホストに元々設定されていたものと完全に同じネットワーク構成を指定してください。

4. インストールタイプを選択するプロンプトが表示されたら、**2**: プロンプトが表示されたら、インストールタイプのオプションを選択します。[**b**>2:Recover (Reinstall)]を選択し、[**OK**]をクリックします。次に、バックアップ データを保存したバックアップ ディレクトリのパスを入力します。

リカバリパスの場所に指定されるファイルパスはフォルダ構造になっている必要があります。tar.gzファイルまたは圧縮ファイルの場合は、解凍する必要があります。tar.gzファイルは、必要に応じてコマンド「`tar -zxvf /root/backup.tar.gz`」を使用して抽出できます。

パスは、`/root/`、`/var/netwitness/backup`、または任意のパスにすることができます。

5. `nwsetup-tui`コマンドによるセットアップが完了したら、NetWitness Platformユーザー インタフェイスの [ホスト]ビューから [インストール]コマンドを使用して、ホスト上に適切なサービスを再インストールする必要があります。

6. サービスのインストールが完了したら、バックアップ データと完全に同じリリースおよびパッチバージョンが実行されていることを確認します。

- より新しいパッチ リリースにアップデートされているシステムにデータがある場合は、以前にホストで実行されていたもの(データがバックアップされた正確なリリース バージョンまたはパッチ バージョン)と同じパッチ バージョンの『アップデート ガイド』にある、システムのオフライン アップデートの手順に従ってホストをアップデートします。

- データが存在しているのがメジャー リリース バージョン(12.3など)であり、それ以降のパッチ バージョンにアップデートされていない場合は、ホスト システムを更新する必要はありません。

7. ホストが正しいバージョンを実行していることを確認できたら、コンポーネント ホストのrootレベルに戻り、次のコマンドを実行してデータをリストアします。

```
nw-recovery-tool --import --dump-dir /var/netwitness/backup --category <category name>
```

**注** :サービスが専用ホストではなく、コンポーネント ホスト上に他のサービスと共存している場合は、コマンドラインにはそれらのサービスも追加する必要があります。例えば、Warehouse ConnectorがLog Decoderホストに共存している場合、。以下は、このコマンド文字列の例です。

```
nw-recovery-tool--import --dump-dir /var/netwitness/backup --category
LogDecoder --category Warehouse
```

8. (オプション) リモートの場所からバックアップ データをリストアします。

**注** :次の情報を確認します。

- リモート コピー操作の引数、--remote-ip、--remote-locationに有効な値が指定されていること。
- リモート ホストのIPが有効であり、すべてのNetWitnessホストからSSH経由でアクセスできること。
- リモート ホストの場所(--remote-location)に、バックアップを格納する十分な領域があること。

```
nw-recovery-tool --import --dump-dir /var/netwitness/backup --category
<category name> --remote-ip <IP ADDRESS of remote host> --remote-location
<location-of-backup-on-remote-host>
```

**注** :

- オプションの引数 --remote-userの値を指定しなかった場合は、デフォルトのrootになります。
- 引数が指定されていない場合は、オプションの引数 --remote-password <remote-password>でsshキーが使用されます。

**注** :パスワードなしでエクスポートを実行するには、すべてのNetWitnessノードで、次の手順を実行します。

1. ssh-keygen( パスフレーズなし)
2. ssh-copy-id <remote - username>@<remote - ip>  
ステップ3を実行してSSH接続を確認し、リモート マシンを終了します。
3. ssh <remote - username>@<remote - ip>

9. EnpointLogHybridおよびESAPrimaryシステムの場合は、次のコマンドを実行してアプリケーションデータをリストアすることができます。

```
nw-recovery-tool --import --dump-dir /var/netwitness/backup --component
mongo
```

10. Malwareホストの場合は、次のコマンドを実行して、Malwareデータベースのアプリケーション データをインポートしてリストアできます。

```
nw-recovery-tool --import --dump-dir /var/netwitness/backup --component
postgresql
```

11. 外部ストレージ(DAC/SAN/Unity/PowerVault)が構成されたDecoder、Log Decoder、Concentrator、Archiver、Network Hybrid、Log Hybridの場合、次の手順を実行します。
- a. <dump-dir>/unmanaged/etc/fstabファイルの中身を確認し、システムの/etc/fstabファイルに存在しないデバイスのマウントポイントがないか確認します。

**重要** 新しいホストハードウェア(つまり、Decoder、Log Decoder、Concentrator、Archiver、Network Hybrid、Log Hybridの新しいホスト)に移行している場合は、次のステップに進む前に、以下を実行する必要があります。

- 1.古いハードウェアホストと接続された外部ストレージデバイスの電源をオフにします。
- 2.外部ストレージデバイスを新しいホストハードウェアに接続します。
- 3.新しいホストハードウェアと接続された外部ストレージデバイスの電源をオンにします。

- b. <dump-dir>/unmanaged/etc/fstabのバックアップコピーに含まれている各デバイスについて、次のステップを実行します。
  - i. 対応するデバイスが存在し、接続されていることを確認します。接続されていない場合は、接続します。今後使用しないデバイスはスキップし、次のデバイスを確認します。
  - ii. ファイルシステムにマウントポイントのディレクトリが存在することを確認します。存在しない場合は、mkdir <path>コマンドを実行してディレクトリを作成します。
  - iii. バックアップのファイル内のfstabエントリを、システムの/etc/fstabのファイルに追加します。

**注意** シリーズ6または7ハイブリッドの場合は、「[付録A:復旧後のシリーズ6および7ハイブリッドストレージでのfstabの変更](#)」の指示に従って、バックアップされたデータを/etc/fstabディレクトリにリストアする必要があります。

- c. 各ホストで次のコマンドを実行します。

```
mount -a
```

12. (オプション)カスタムファイアウォールルールを使用する場合、または、/etc/hostsにカスタムエントリを追加する場合：

- a. (オプション)カスタムファイアウォールルールを使用する場合(つまり、インストール時にnwsetup-tuiコマンドの [Disable Firewall] プロンプトで「Yes」を選択した場合は、  
/etc/sysconfig/iptablesファイルをバックアップの<dump-dir>/unmanaged/etc/sysconfig/iptablesファイルからリストアします。
- b. (オプション) /etc/hostsにカスタムエントリを追加する場合は、/etc/hosts.usersファイルを、バックアップの<dump-dir>/unmanaged/etc/hosts.userからホスト上の/etcにリストアします。
- c. ステップ12aまたは12bを実行した場合は、次のコマンドを実行してホストを更新します。  
nw-manage --refresh-host --host-key <ID, IP, hostname or display name of host>

13. コンポーネントホストをリポートします。

## ハードウェア更新の場合のみ :新しいホスト ハードウェアに追加された ディスク領域の使用

新しいハードウェアで使用可能なディスク領域をすべて使用方法については、『NetWitness Platformコア データベース チューニング ガイド』を参照してください。[[NetWitnessの全バージョンのドキュメント](#)] ページに移動し、問題のトラブルシューティングのためのNetWitness Platformの各ガイドを見つめます。

## Azure導入環境での災害復旧

このセクションでは、Azure仮想ホスト (VMとも呼ばれる) に導入されたNetWitness Platformのバックアップとリストアの方法について説明します。Azure導入環境でのデータのバックアップおよびリストアには、次の2つの主要なタスクが含まれます。

- [タスク1 - データのバックアップとエクスポート](#)
- [タスク2 - データの復元とインポート](#)

### タスク1 - データのバックアップとエクスポート

1. `nw-recovery-tool --export` コマンドを実行して、データをエクスポートします。この手順は、このドキュメントの「[災害復旧 \(バックアップとリストアの手順\)](#)」で説明しています。

### タスク2 - データの復元とインポート

このタスクを完了するには、[Azureアップグレードガイド](#)を参照する必要があります。[[NetWitnessの全バージョンのドキュメント](#)] ページに移動し、問題のトラブルシューティングのためのNetWitness Platformの各ガイドを見つけます。

1. VMを削除します。

**注意** :リソース(例えば、ディスク、ネットワーク インタフェースなど) は削除しないでください。

2. NW Serverホスト、Brokerホスト、ESAホスト、Endpoint Log Hybridホスト、Log Collectorホスト (ホスト = `--category`) で、次の手順を実行します。
  - a. 古い12.4 VMから、ネットワーク インターフェイス カードを除くすべてのリソースを削除します。
  - b. 同じディスクとリソースを使用して12.5 VMを新規に導入し、パワーオフします。  
新しい仮想ホストをAzureに導入する詳しい手順については、『Azureインストールガイド』を参照してください。
  - c. ローカル マシンで、`azure-mac-retention.ps1`を実行します。  
このスクリプトを実行する手順については、『Azureアップグレード ガイド』を参照してください。
  - d. それぞれのホストのNRTリストアの手順に従います。詳細は、「[災害復旧 \(バックアップとリストアの手順\)](#)」に記載されています。
  - e. NRTによるコンポーネント ホストのリストアが完了したら、バックアップの `<dump-dir>/unmanaged` フォルダから次のファイルをリストアします。
    - `/etc/fstab`
    - `/etc/hosts` (ホスト名が変更されていない場合)
    - `/etc/waagent.conf`
    - `/etc/logrotate.d/waagent.logrotate`
    - `/etc/krb5.conf` (`<dump-dir>/unmanaged` フォルダから)

3. Log Decoderホスト、Concentratorホスト、Archiverホスト(ホスト = `--category`)で、次の手順を実行します。

- a. 古い12.4 VMから、**external**という名前のディスクおよびネットワーク インターフェイス カードを除くすべてのリソースを削除します。
- b. 同じディスクとリソースを使用して12.5 VMを新規に導入し、パワーオフします。新しいVMをAzureに導入する手順については、『Azureインストールガイド』を参照してください。

**注** `external`ディスクは作成しないでください。`nwhome` ディスクのみを作成します。

- c. ローカル マシンで、`azure-mac-retention.ps1`を実行します。  
このスクリプトを実行する手順については、『Azureアップグレード ガイド』を参照してください。
- d. 「[コンポーネント ホストでのデータのリストア](#)」の手順に従い、各ホストでNRTを実行し、データをリストアします。
- e. NRTによるコンポーネント ホストのリストアが完了したら、バックアップの `<dump-dir>/unmanaged` フォルダから次のファイルをリストアします。
  - `etc/fstab`
  - `/etc/hosts`(ホスト名が変更されていない場合)
  - `/etc/waagent.conf`
  - `etc/logrotate.d/waagent.logrotate`
  - `/etc/krb5.conf`

## AWS導入環境での災害復旧

このセクションでは、AWS仮想ホスト (VMとも記載) に導入されたNetWitness Platformのバックアップとリストアの方法について説明します。AWS導入環境でのデータのバックアップおよびリストアには、次の2つの主要なタスクが含まれます。

- [タスク1 - データのバックアップとエクスポート](#)
- [タスク2 - データの復元とインポート](#)

### タスク1 - データのバックアップとエクスポート

1. `nw-recovery-tool --export` コマンドを実行して、データをエクスポートします。この手順は、このドキュメントの「[災害復旧 \(バックアップとリストアの手順\)](#)」で説明しています。
2. IPアドレスを記録します。これは、後で災害復旧手順を参照する必要があります。IPアドレスを保持する方法については、『AWSアップグレード ガイド』を参照してください。  
[\[NetWitnessの全バージョンのドキュメント\]](#) ページに移動し、問題のトラブルシューティングのためのNetWitness Platformの各ガイドを見つけます。

### タスク2 - データの復元とインポート

このタスクを完了するには、*AWSアップグレード ガイド* を参照する必要があります。

1. VMを削除します。

**注意** :リソースは削除しないでください(たとえば、ディスクは削除しないでください)。

2. NW Serverホスト、Brokerホスト、ESA(プライマリ/セカンダリ)ホスト、Endpoint Log Hybridホスト、Log Collectorホスト(ホスト = `--category`) で、次の手順を実行します。
  - a. 古い12.4 VMから、すべてのリソースを削除します。
  - b. 同じIPアドレス、ディスク、リソースを使用して、12.5 VMを新規に導入し、パワーオフします。新しい仮想ホストをAWSに導入する手順については、『AWSインストールガイド』を参照してください。
  - c. 「[コンポーネント ホストでのデータのリストア](#)」の手順に従い、各ホストでNRTを実行し、データをリストアします。
  - d. NRTによるコンポーネント ホストのリストアが完了したら、バックアップの `<dump-dir>/unmanaged` フォルダから次のファイルをリストアします。
    - `/etc/fstab`
    - `/etc/hosts`(ホスト名が変更されていない場合)
3. Log Decoderホスト、Decoder(Network Decoder)ホスト、Concentratorホスト、Archiverホスト(ホスト = `--category`) で、次の手順を実行します。

- a. 古い12.4 VMから、**external**ディスクを除くすべてのリソースを削除します。
- b. 同じIPアドレス、ディスク、リソース(『AWSインストールガイド』に記載)を使用して12.5 VMを新規に導入し、パワーオフします。

**注** :externalディスクは作成しないでください。nwhomeディスクのみを作成します。

- c. 「[コンポーネント ホストでのデータのリストア](#)」の手順に従い、各ホストでNRTを実行し、データをリストアします。
- d. NRTによるコンポーネント ホストのリストアが完了したら、バックアップの <dump-dir>/unmanaged フォルダから次のファイルをリストアします。
  - etc/fstab
  - /etc/hosts( ホスト名が変更されていない場合)
  - /etc/krb5.conf